バリューシリーズのこだわり

ESPRIMO

コンパクト型デスクトップ

ESPRIMO D581/DX
Windows® 7 Professional SP1搭載
P.2

ESPRIMO D551/DX
Windows® 7 Professional SP1搭載
P.3

LIFEBOOK

15.6型ワイド

LIFEBOOK A561/DX
Windows® 7 Professional SP1搭載
国際エネルギースタープログラム対応
P.4

15.6型ワイド

LIFEBOOK A531/DX
Windows® 7 Professional SP1搭載
国際エネルギースタープログラム対応
P.5

ワイド画面ノート

ユーザビリティ

利用者の視点で使いやすさを徹底追求し、
操作性を向上しています。 P.3・4

環境への配慮

最新技術の採用や、エコレールマークの取得など、
CO2排出量削減をはじめとした環境負荷の低減に貢献しています。 P.7

セキュリティ

パソコンや大切な情報を守る、
高度なセキュリティ機能を搭載しています。 P.5

MADE IN JAPAN*

信頼と高品質を目指して、開発から製造まで
一貫した国内生産体制を確立しています。

＊LIFEBOOK A531/DXは除く。

信頼と高品質の製品

富士通はパソコン本体の部品受入検査・CPU組み込み・部品組み込み・最終組み立て・出荷試験（品質管理）を日本国内で実施しています。お客様からいただいたご意見は開発拠点に集約し、開発工程にフィードバック。使いやすさの向上、信頼性の確立など、よりよい製品作りのために活用しています。

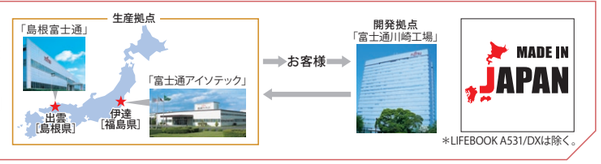

＊LIFEBOOK A531/DXは除く。

Windows® 7 ビジネスを快適に

**Windows® 7 なら、あなたのPCをより速く、より安全な環境にし、
そして高い信頼性を提供することができます。**

ESPRIMO D581/DX

最新の高性能CPUを採用。
コンパクト・高性能・高信頼性を追求したモデル。

コンパクト型デスクトップ

※ディスプレイは別売です。

ESPRIMO			
OS	CPU	メモリ	
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i7-2600（3.40GHz） インテル® Core™ i5-2400（3.10GHz）	2GB（2GB×1） 4GB（2GB×2）	
光学ドライブ	HDD	LAN	USB2.0
スーパーマルチ（厚型）	250GB 500GB	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T	前面×2 背面×4

※Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

Windows® 7 Professional（32bit版） 正規版 SP1適用済み
Windows® 7 Professional（64bit版） 正規版 SP1適用済みにも対応

標準添付のリカバリディスクからWindows® 7 Professional（64bit版）の環境をリカバリ可能。より高機能なPC環境を実現します。

PS/2マウス（光学式）標準添付

第2世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーに対応

「第2世代インテル® Core™ i7 プロセッサー/Core™ i5 プロセッサー」を搭載。複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせません。

マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

※標準：アナログ×1、DVI-D×1（アナログ出力に変換できません）。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。※詳細はP.5をご覧ください。

ESPRIMO D581/DX構成一覧表

※価格はオープン価格です。

型　名	OS*1	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	キーボード、マウス	Office*2
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i7-2600（3.40GHz）	4GB（2GB×2）	500GB	スーパーマルチ（厚型）	日本語キーボード（109Aキー）PS/2マウス（光学式）	–
						Personal 2010
						Home&Business 2010
	インテル® Core™ i5-2400（3.10GHz）					–
						Personal 2010
						Home&Business 2010
		2GB（2GBx1）				–
						Personal 2010
	インテル® Core™ i7-2600（3.40GHz）	4GB（2GB×2）	250GB			–
						Personal 2010
						Home&Business 2010
	インテル® Core™ i5-2400（3.10GHz）					–
						Personal 2010
						Home&Business 2010
		2GB（2GBx1）				–
						Personal 2010

＊1：Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
＊2：［Personal 2010］：Microsoft® Office Personal 2010、［Home and Business 2010］：Microsoft® Office Home and Business 2010

高信頼性への取り組み D581/DX D551/DX

安全/高信頼の部品採用	安全、高信頼の実現に向け、部品の採用段階から厳しい評価を行い、最良の部品を厳選しています。高電圧/高エネルギーとなる電源部については、部品故障を想定したテストを行い安全/高信頼を実現するよう部品採用を行っています。
安定稼働への配慮	装置の安定稼働のために熱流体解析を行い、装置内部の高発熱ユニットの放熱について設計段階から配慮しています。さらに、接合部品（メモリ/内蔵カード/内蔵記憶装置など）には接触抵抗や異種金属接合の影響を最小限に抑えるコネクター（金メッキ/同質素材）を採用し、抜け防止や誤挿入防止機構も取り入れ、安定稼働を実現しています。
使用環境への配慮	バリューシリーズは電磁妨害波規格VCCI（一般財団法人VCCI協会）に適合しています。また、オフィスへの設置に配慮した静音設計を行い、さらに非梱包状態での振動試験を行うなど使用環境にも配慮しています。
システム試験	高電圧/低電圧のAC電圧変動やカタログ仕様での保証温度を超えた温度環境下といった高負荷環境下でのシステム試験を行っています。

こちらのURL（http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/feature/）から LIFEBOOK ESPRIMO の評価試験の様子がムービーでご覧になれます。

ESPRIMO D551/DX

コンパクト・高性能・高信頼性で、快適なパフォーマンスを実現。

コンパクト型デスクトップ

※ディスプレイは別売です。

ESPRIMO

OS	CPU	メモリ
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i3-2120（3.30GHz） インテル® Pentium® G630（2.70GHz） インテル® Celeron® G530（2.40GHz）	2GB（2GB×1） 4GB（2GB×2）

光学ドライブ	HDD	LAN	USB2.0
DVD-ROM（厚型） スーパーマルチ（厚型）	250GB 500GB	1000BASE-T/ 100BASE-TX/ 10BASE-T	前面×2 背面×4

※Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済みにも対応

標準添付のリカバリディスクからWindows® 7 Professional（64bit版）の環境をリカバリ可能。より高機能なPC環境を実現します。

省スペース筐体を実現

幅89mm×奥行338mm×高さ332mmのコンパクトな省スペース筐体で、オフィスのスペースを有効活用できます。

PS/2マウス（光学式）標準添付

マルチモニタ機能

ディスプレイインターフェースを標準で2ポート搭載。マルチモニタ環境を気軽に構築できます。2台のディスプレイに同一のデスクトップを同時に表示する「クローン機能」や2台のディスプレイで一つのデスクトップを表示する「マルチモニタ機能」がご利用になれます。

※標準：アナログ×1、DVI-D×1（アナログ出力に変換できません）。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。※詳細はP.5をご覧ください。

ESPRIMO D551/DX構成一覧表

※価格はオープン価格です。

型　名	OS*1	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	キーボード、マウス	Office*2
	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i3-2120（3.30GHz）	4GB（2GB×2）	500GB	スーパーマルチ（厚型）	日本語キーボード（109Aキー）PS/2マウス（光学式）	–
							Personal 2010
							Home&Business 2010
			2GB（2GB×1）		DVD-ROM（厚型）		–
		インテル® Pentium® プロセッサー G630（2.70GHz）			スーパーマルチ（厚型）		Personal 2010
							Home&Business 2010
					DVD-ROM（厚型）		–
		インテル® Celeron® プロセッサー G530（2.40GHz）			スーパーマルチ（厚型）		Personal 2010
							–
							Personal 2010
							Home&Business 2010
		インテル® Core™ i3-2120（3.30GHz）	4GB（2GB×2）	250GB	スーパーマルチ（厚型）		–
							Personal 2010
							Home&Business 2010
			2GB（2GB×1）		DVD-ROM（厚型）		–
		インテル® Pentium® プロセッサー G630（2.70GHz）			スーパーマルチ（厚型）		Personal 2010
							–
							Personal 2010
		インテル® Celeron® プロセッサー G530（2.40GHz）			DVD-ROM（厚型）		–
					スーパーマルチ（厚型）		Personal 2010
							–
							Personal 2010
							Home&Business 2010

＊1: Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
＊2:［Personal 2010］：Microsoft® Office Personal 2010、［Home and Business 2010］：Microsoft® Office Home and Business 2010

ユーザビリティ

電源連動式サービスコンセント　D581/DX　D551/DX

パソコン本体の電源をONにすると、同時にディスプレイの電源もONになる電源連動式サービスコンセントを採用。本体電源OFF時と本体省電力時にディスプレイへの電源供給がストップ。ディスプレイの消し忘れを防ぎます。また、ディスプレイの電源を本体より供給できるため、ケーブル混線を防ぎます。



LIFEBOOK A561/DX

優れたコストパフォーマンスを実現したスタンダードモデル。

A4ワイドスタンダード

LIFEBOOK

OS	CPU	メモリ
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz） インテル® Celeron® B710（1.60GHz）	2GB（2GB×1） 4GB（2GB×2）

光学ドライブ	HDD	USB2.0	液晶
DVD-ROM*1 スーパーマルチ	320GB	左側面×2 右側面×2	15.6型 HD （1366×768）

＊1: インテル® Celeron® プロセッサー選択時のみ。
※Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

インターフェース

＊2: インテル® Celeron® プロセッサー選択時は非搭載。

Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み
Windows® 7 Professional（64bit版）正規版 SP1適用済みにも対応

標準添付のリカバリディスクからWindows® 7 Professional（64bit版）の環境をリカバリ可能。より高機能なPC環境を実現します。

15.6型ワイド液晶の採用

15.6型HD（1366×768ドット）液晶採用により、XGAの約1.3倍の情報量を表示可能。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。※詳細はP.5をご覧ください。

テンキー付キーボードを搭載

従来モデルと同様のキーピッチ約18.4mmを確保しながらテンキーを装備。



テンキー付キーボード

国際エネルギースタープログラムに適合

※詳細はP.7をご覧ください。

光学式マウス標準添付

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a/b/g準拠の無線LANを選択可

Supportボタン搭載

ボタン一押しでサポートナビが起動します。

- マニュアル……Webマニュアルのショートカット
- 診断プログラム・・・診断アプリのショートカット
- パソコン情報・・・・・シリアルナンバー、型名、構成情報を表示

ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。詳細は下記をご覧ください。

LIFEBOOK A561/DX構成一覧表

※価格はオープン価格です。

型　名	OS*1	液　晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	Office*2
	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	15.6型 HD	インテル® Core™ i5-2520M（2.50GHz）	4GB（2GB×2）	320GB	スーパーマルチ	USBマウス（光学式）	–	–
								–	Personal 2010
								○	–
				2GB（2Gx1）				○	Personal 2010
						DVD-ROM		○	Home&Business 2010
								–	–
			インテル® Celeron® プロセッサー B710（1.60GHz）	2GB（2GB×1）		スーパーマルチ		–	Personal 2010
								–	–
								–	Personal 2010
								–	–
								–	Personal 2010
								○	–
								○	Personal 2010
								○	Home&Business 2010

＊1: Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版/64bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
＊2:［Personal 2010］:Microsoft® Office Personal 2010　［Home and Business 2010］:Microsoft® Office Home and Business 2010

ユーザビリティ

ジェスチャー機能対応フラットポイント　A561/DX　A531/DX

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。（出荷時は無効になっています。）

◎スクロール機能*
フラットポイントの操作面でマウスポインタを移動させた後、フラットポイントの操作面から指を離さずに円状になぞると、画面のスクロールの動作が続きます。

◎拡大・縮小機能*
フラットポイントの操作面の、左端をタッチして上下に動かすことで、ブラウザの「拡大」「縮小」を行います。

＊使用するソフトウェアによって動作が異なったり、使用できないことがあります。

LIFEBOOK A531/DX

使いやすさにもこだわった スタンダードモデル。

A4ワイドスタンダード

インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けになります。

LIFEBOOK

OS	CPU	メモリ	光学ドライブ	HDD	USB2.0	液晶
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHz）	2GB（2GB×1） 4GB（2GB×2）	スーパーマルチ	250GB	左側面×2 右側面×1	15.6型 HD（1366×768）

※Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。

インターフェース

Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み

最新のインテル® Core™ プロセッサーを搭載

デュアルコアCPU「インテル® Core™ プロセッサー」は、2つのCPUコアで処理を分担するため、複数のアプリケーションの同時利用など、負荷の高い処理でもストレスを感じさせない快適な作業環境と優れたコストパフォーマンスを提供します。

15.6型ワイド液晶の採用

15.6型HD（1366×768ドット）液晶採用により、XGAの約1.3倍の情報量を表示可能。

セキュリティへの配慮

USB等の各種ポートの使用を制限し、情報漏えいを防ぐソフト「Portshutter」を標準添付。※詳細は下記をご覧ください。

テンキー付キーボードを搭載

従来モデルと同様のキーピッチ約19mmを確保しながらテンキーを装備。

国際エネルギースタープログラムに適合

※詳細はP.7をご覧ください。

光学式マウス標準添付

IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b/g準拠の無線LANを選択可

ジェスチャー機能対応フラットポイント

フラットポイントの操作で、マウスポインタの移動だけでなく、画面のスクロールや拡大縮小を手軽に行うことができます。
※ジェスチャー機能をご使用になるには設定が必要です。詳細はP.4をご覧ください。

LIFEBOOK A531/DX構成一覧表

※価格はオープン価格です。

型　名	OS*1	液　晶	CPU	メモリ	HDD	光学ドライブ	マウス	無線LAN	Office*2
WMA531D_OU01	Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	15.6型HD	インテル® Core™ i3-2330M（2.20GHz）	2GB（2GB×1）	250GB	スーパーマルチ	USBマウス（光学式）	–	–
WMA531D_OU02								–	Personal 2010
WMA531D_OU03				4GB（2GB×2）				○	–
WMA531D_OU04								○	Personal 2010
WMA531D_OU05								○	Home&Business 2010

*1：Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版）用リカバリディスクをDVD-ROMで標準添付しております。
*2：［Personal 2010］：Microsoft® Office Personal 2010　［Home and Business 2010］：Microsoft® Office Home and Business 2010

ESPRIMO　LIFEBOOK

◎Portshutter

USB、光学ドライブ、PCカード、シリアル、パラレルなどの各ポートの使用を制限するツールです。USB、PCカードは機器ごとに有効/無効の設定が可能なため、業務上必要な機器を接続しつつ、セキュリティ上問題のある機器は無効にすることができます。またCD、DVDに対して書き込みを禁止して、読み取りのみを許可することができます。

※Portshutterを使用する場合、下記の制限事項がありますのでご注意ください。
・各ポートを無効化した場合、それらに接続されるオプション製品が利用できなくなります。オプション製品の接続されるポートについては、システム構成図にてご確認ください。
・CD/DVDの「読み取りを許可する」設定はWindows® 標準の書き込み機能およびDVD-ROM、スーパーマルチドライブを選択した際に添付されるライティングソフトウェア「Roxio Creator LJ」で動作確認しています。
・Portshutterについては、（株）富士通ソフトウェアテクノロジーズのホームページ（http://jp.fujitsu.com/group/fst/）でご確認いただけます。

USB	PCカード	その他のポート
個別の機器毎に有効／無効の設定が可能		ポート毎に有効／無効の設定が可能
会社支給のUSB機器 / 私物のUSB機器	会社支給のPCカード / 私物のPCカード	シリアル/パラレル / CD/DVD

◎HDDパスワード

HDDに直接パスワード設定し、起動時に照合します。パスワードが一致しないと一切読み書き不可能になるため、HDDの盗難による情報漏えいや不正使用を防止します。

◎盗難防止用ロック取り付け穴

ワイヤーロック（別売）の取り付け穴を装備。パソコン本体の盗難を防ぎます。
※ワイヤーロック/盗難防止用品は盗難の危険を軽減するものであり、盗難の防止を保証するものではありません。

◎ハードディスクデータ消去ツール

OSのデータ削除やフォーマットだけでは、ハードディスク上のデータは完全に消去できるわけではありません。そこで、パソコンの廃棄や譲渡の際に記録されたデータの流出を防ぐために、データ消去ツールを標準添付しております。米国国防総省（DoD）規格準拠（3回書込）、NATO規格準拠（7回書込）に対応し、再利用を防ぎます。

データ消去をご希望の場合は「データ消去サービス」（有償）をご利用いただけます。サービス内容に関する詳細は、ホームページをご覧ください。
データ消去サービス http://fenics.fujitsu.com/outsourcingservice/lcm/h_elimination/

アプリケーション

主なインストール/添付ソフトウェア

ソフト名称 ＼ モデル		Windows® 7 Professional 正規版
メール	Windows Live™ メール Version 2011	●
インターネット	Windows® Internet Explorer® 9*13	●
	Windows® Internet Explorer® 8*14	●
	Googleツールバー	●
ウイルス対策・セキュリティ	ノートン™ アンチウイルス 2012 *7	◇
	i-フィルター® 6.0 *1*10	◇
ビューア	Adobe® Reader® *8	●
マルチメディア	Windows Media® Player 12	●
ハード設定	IndicatorUtility *3	●
	ワンタッチボタン設定 *3	●
ユーティリティ	Easy Backup2	△
	ゆったり設定2	△
	Plugfree NETWORK *3	●
	Fujitsu Display Manager *3	●
	富士通モニタユーティリティ	△
	Systemwalker Desktop Patrol Lite	△
	電源オフUSB充電ユーティリティ *2	●
	CRYSTAL REPORTS 2008 for FUJITSU *11	△
	ディスプレイの電源を切る	●
	パソコン節電設定 *15	●
	ピークシフト設定 *15	●
電源管理	省電力ユーティリティ *3	●
	バッテリーユーティリティ *9	●
サポート	UpdateAdvisor（本体装置）	●
	富士通ハードウェア診断ツール	●
	PC乗換ガイド	△
	サポートナビ	●
	お手入れナビ *9	●
	ハードディスクデータ消去	△
セキュリティ	Portshutter	△
CD/DVD作成	Roxio Creator LJ *4*5	●
文書作成	Quality Gaaiho PDF Suite *12*14	◇
DVD-ROM スーパーマルチ	Corel® WinDVD® *6	★

●：インストール済み。△：ドライバーズディスクに格納。◇：HDDに格納（未インストール）★：WinDVDの媒体（CD-ROM）添付。

選択可能なアプリケーション

Microsoft® Office Personal 2010	ワープロ	Microsoft® Office Word 2010
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2010
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2010
Microsoft® Office Home and Business 2010	ワープロ	Microsoft® Office Word 2010
	表計算	Microsoft® Office Excel® 2010
	情報管理	Microsoft® Office Outlook® 2010
	プレゼンテーション	Microsoft® Office PowerPoint® 2010
	デジタル ノート ソフトウェア	Microsoft® Office OneNote® 2010

*1：Internet Explorer7.0/8.0以降が必要です。
*2：A531/DXのみ。
*3：A561/DX、A531/DXのみ。
*4：再セットアップ用のリカバリイメージをDVD-R媒体に書き込む際に必要なため、DVD-ROM搭載モデルにもプレインストールされます。媒体に書き込むには別途、スーパーマルチドライブが必要になります。
*5：パケットライトの書き込みには対応しておりません。
*6：CPRM再生にはAdministrator権限が必要です。音声トラックがMPEGオーディオフォーマットで作成されたDVDを当社製PCにバンドルされた「WinDVD」で再生すると音声が出ません。Corel WinDVDはオーディオCDおよびビデオCDの再生には対応していません。
*7：ウイルス定義ファイルの更新はノートン™ アンチウイルスインストール後90日間有効です。
*8：フリーソフトのため、サポートは行っておりません。
*9：A561/DXのみ。
*10：無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用期間から90日間です。
*11：無償サポートと無償アップデートの期間は、本ソフトウェア使用期間から30日間です。
*12：30日間使用可能の試用版です。試用を開始時に、インターネットの接続が必要となります。
*13：D551/DX、A561/DXのみ。
*14：D581/DX、A531/DXのみ。
*15：A561/DXのみ。

ハードディスクの区画について（出荷時）

Windows RE領域：約1GB、リカバリ領域：約11GB使用。システム領域0.2GB。HDD容量から約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、パーティション3（Cドライブ）/パーティション4（Dドライブ）となります。

リカバリディスクとリカバリイメージについて

モデル名	プレインストールOS	リカバリイメージ	リカバリディスク	ドライバーズディスク
			Windows® 7 Professional（32bit版/64bit版）SP1適用済み*1	
Windows® 7 Professional（32bit版）正規版 SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済み	Windows® 7 Professional（32bit版）SP1適用済みのリカバリイメージをHDD内に格納	標準添付	Windows® 7 Professional（32bit/64bit*1版）SP1/ Windows Vista® Business with SP2（32bit版）*2/ Windows® XP Professional（SP3）（32bit版）用標準添付

*1：LIFEBOOK A531/DXは32bit版のみです。*2：LIFEBOOK A531/DXは除く。

ディスプレイ（別売）　見やすさと使いやすさにこだわった、ビジネスユースに最適な富士通のディスプレイ。



17型 SXGA（1280×1024ドット）　カラー液晶ディスプレイ VL-17ASXL

表示色	コントラスト	輝　度	視野角	スイーベル	チルト角
1677万色	1000:1	220cd/m²	上下160° 左右160°	左右 各90°	上20°

エコ機能　エコパネル　高速応答　壁掛け・アーム装着可　明るさセンサー（エコモード）　オートブライト（エコモード）

◎明るさセンサー＋オートブライトコントロール

7 周囲の明るさと画面の表示内容によって画面の明るさを調整。



7 商品の詳細については右記のURLをご覧ください。 ▶http://www.fmworld.net/biz/fmv/product/hard/display/vl_17asel/

パーソナルドキュメントスキャナ　ワンプッシュ＆スピーディー！ニーズに合わせて書類をすばやく電子化。

ScanSnap Color Image Scanner

大量の書類もワンプッシュの簡単操作でスピーディーに読み取り 幅広いデータ活用を実現した、ビジネスユースの先進モデル

A4両面 カラー 20枚/分

S1500

オープン価格

7 最大50枚の原稿をまとめて読み取り可能
7 Word/Excel/PowerPoint文書への変換に対応
7 Adobe® Acrobat® X Standard標準添付
7 名刺管理ソフト標準添付
7 超音波マルチフィードセンサー搭載

オフィスや家庭でマルチユースに活躍するエントリーモデル

A4両面 カラー 8枚/分

S1300

オープン価格

7 最大10枚の原稿をまとめて読み取り可能
7 Word/Excel/PowerPoint文書への変換に対応
7 名刺管理ソフト標準添付
7 USBバスパワー駆動対応で電源のない外出先での利用もサポート

世界最小クラスの持ち運び自由なモバイルモデル

A4片面 カラー 7.5秒/面

S1100

オープン価格

7 USBバスパワー接続で電源不要
7 1枚7.5秒の高速読み取り
7 読み取る原稿の種類により、ストレートパスとUターンパスの切り替え可能
7 Word/Excel/PowerPoint文書への変換に対応
7 名刺管理ソフト標準添付

オフィス業務をタッチパネルの簡単操作で実現する ネットワークモデル

A4両面 カラー 20枚/分

N1800

オープン価格

7 読み取り前後の手間を省く「自動化機能」により作業効率化
7 タッチパネルによる簡単操作
7 高度なセキュリティ機能搭載
7 超音波マルチフィードセンサー搭載

・商品の詳細については、右記のURLをご覧ください。 http://scansnap.fujitsu.com/jp/
・商品に関するお問い合わせ先：株式会社PFU イメージングサービス&サポートセンター　0120-37-9089（9:00～12:00、13:00～17:00 土・日・祝祭日・年末年始・指定休業日を除く）

環境への配慮

環境と人どちらにもやさしい。それが富士通がお届けするエコ・デザインです。

富士通グループは、ＩＴサービス業界で初めて「エコ・ファースト企業」として認定されました。
「エコ・ファースト制度」は、業界のトップランナー企業の環境保全に関する行動をさらに促進するため、企業が環境大臣に対し、地球温暖化対策など、環境保全に関する取り組みを約束する制度です。

富士通グループは 地球温暖化防止を推進します チャレンジ25 ハロー！環境技術

		ESPRIMO D581/DX	ESPRIMO D551/DX	LIFEBOOK A561/DX	LIFEBOOK A531/DX
省電力	省エネ法（目標年度2011年度） 省エネ法の2011年度までに達成しなければならない目標基準値を達成した製品です。製品ごとのエネルギー消費効率は、P9～10「本体仕様一覧」をご覧ください。	○	○	○	○
	国際エネルギースタープログラム対応 当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する2009年7月発効の新基準を満たしていると判断します。	–	–	○	○
法律・ガイドライン	グリーン購入法への対応 2001年4月から施行のグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく調達の2011年度基本方針（判断の基準）に適合した製品です。	○	○	–	–
	グリーン購入ガイドライン グリーン購入を促進するグリーン購入ネットワーク（GPN）の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。	○	○	○	○
	VOC（揮発性有機化合物）への取り組み 本製品は、JEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準に適合した製品です。詳細は **http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=30&ca=14** をご覧ください。	○	○	○	○
環境ラベル	エコレールマークの取得 当社は、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む企業であることを表示する「エコレールマーク取組企業」の認定を取得しています。	○	○	○	○
	ESPRIMOは、環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組む商品であることを表示する「エコレールマーク商品」の認定を取得しています。	○	○	–	–
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2011年度版）を満たしています。詳細は、Webサイト **http://www.pc3r.jp** をご覧ください。富士通の適合製品、基準年度及び環境性能レーティングの詳細は、富士通ホームページ「PCグリーンラベル制度」適合製 **http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/productinfo/pcgl/** をご覧下さい。	○	○	○	○
	グリーン製品の提供 当社の厳しい環境評価基準（省資源化、リサイクル設計、化学物質含有/使用規制、省エネルギー、環境情報の提供など）をクリアした地球環境に配慮した、「グリーン製品」として提供しています。（1998年より）	○	○	–	–
特定化学物質の使用抑制	J-Mossグリーンマーク J-Mossグリーンマークは、JIS C 0950：2008に規定される特定化学物質（鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・PBB（ポリ臭化ビフェニル）・PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の含有マークの表示が必要ない製品に表示できるマークです。カタログ掲載のESPRIMOシリーズ、LIFEBOOKシリーズ、ディスプレイ製品は、全機種J-Mossグリーンマークに対応しています。J-Mossの詳細は、**http://home.jeita.or.jp/eps/jmoss.html** をご参照ください。 ＊富士通製パソコンにおけるJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、**http://www.fmworld.net/biz/fmv/jmoss/** をご覧ください。	○	○	○	○
	RoHS指令 電気・電子機器に含まれる特定化学物質（鉛、六価クロム、水銀、カドミウム、PBB（ポリ臭化ビフェニル）、PBDE（ポリ臭化ジフェニルエーテル）の6物質）の使用を制限する欧州の規定である「RoHS指令」に全機種対応しています。	○	○	○	○
	ハロゲンフリー樹脂 燃焼時にダイオキシンを発生させないハロゲンフリー樹脂を製品のボディに採用。	○	○	○	○
環境負荷の低減	再生プラスチック 資源の有効利用のため、製品のボディの一部に再生プラスチックを使用。	○	○	○	–
	無塗装プラスチック筐体 VOC削減とリサイクルのためプラスチック筐体の無塗装を採用。	○	○	○	–
	植物油インキ使用包装箱 梱包する段ボールの印刷に環境負荷の少ない植物油インキを使用。	○	○	○	–
資源の節約	マニュアルの電子化 紙資源の節約のため、マニュアルの電子化を推進。下記のWebページにてマニュアルデータをご提供しています。 **http://www.fmworld.net/biz/fmv/support/fmvmanual/**	○	○	○	○
	回収・リサイクル 当社では法人のお客様から排出されるパソコンを回収・リサイクル（有償）し、資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。詳細は、当社ホームページ「IT製品の処分・リサイクル」（**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/products/recycle/recycleindex.html**）をご覧ください。	○	○	○	○

PCグリーンラベル制度への各製品ごとの登録情報や、富士通の環境についての取り組みの詳細は、富士通ホームページ「環境活動」をご覧ください。（**http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/**）

<ISO14001>
富士通グループは富士通本体およびすべての国内グループ会社、ならびに、海外グループ会社の主要な生産拠点において、環境マネジメントシステムISO14001の認証を取得しています。

情報技術機器の安全規格、電波規格について

情報技術機器の安全規格（IEC60950-1） LIFEBOOK A561/DX、A531/DXのみ対応
電波規格（VCCI） 全機種対応

環境へのこだわり　設計から、回収まで。ライフサイクルを通して環境保全に取り組んでいます。

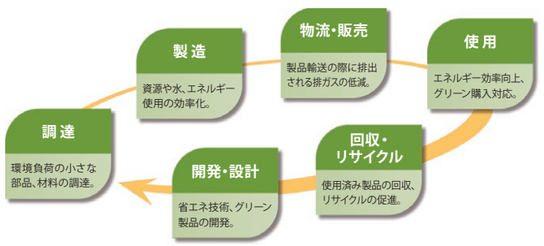

Windows® 7 Professional

やりたいこと、
軽快に。
Windows® 7

LIFEBOOK A561/DX Windows® 7 Professional 正規版（SP1）搭載

Windows® 7 Professional の特徴

1 パフォーマンスの向上

Windows® 7は、お客様の業務の生産性をより高めるため、起動時間やスリープからの復帰などのスピードを向上。作業をすぐ開始するためのサポートをします。

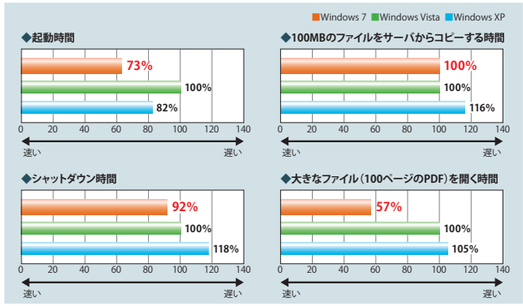

2009年5月マイクロソフト調べ（計測したPCの仕様：インテル® Core™ 2 Duo 2.4GHz、メモリ 2GB）

Windows® 7は、環境面やモバイル利用シーンを考慮し、徹底した省電力化を実現。ディスプレイ輝度の自動調整などを行うことでより長時間モバイル利用できる環境を提供します。
※LIFEBOOKのみ。




2 セキュリティと使いやすさの両立

Windows® 7は、ユーザーアカウント制御の使いやすさを追求。ユーザーアカウント制御（UAC）の特権が必要となるタスク数を減らすことが可能になりました。また、ユーザーへの確認メッセージ数を最適化することも可能です。



3 検索機能の向上

Windows® 7は、必要な情報を高い精度で探し出せる検索機能を備えています。ローカルディスクだけではなく、インターネット上のコンテンツやネットワーク上のサーバなどに対して統合的な検索が可能。さらに検索結果のプレビューやハイライト機能を備え、容易に目的の情報を見つけることができます。

4 操作性の向上

- Windows® 7は、使用中のファイルをすばやく表示できるタスクバーを搭載。タスクバーにマウスを重ねるだけの簡単操作でサムネイル表示など使用中のファイルの確認が可能です。

- 表示中のウインドウを画面の両端や上部にドラッグするだけの直感的な操作でウインドウサイズの変更が可能です。

- Windows® 7においてWindows® Internet Explorer® 9は、Webサイトを移動しなくても地図の表示やテキストの翻訳などの様々なアクションが可能。情報へのアクセススピードが一段と向上します。

- Windowsキー＋「P」キーを押下することで、外部ディスプレイなど接続画面のスムーズな切替が可能。

ESPRIMO D581/DX Windows® 7 Professional 正規版（SP1）搭載

ESPRIMO 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

		D581/DX		D551/DX		
プレインストールOS		Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※20※31		Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※20※31		
CPU		インテル® Core™ i7-2600 プロセッサー	インテル® Core™ i5-2400 プロセッサー	インテル® Core™ i3-2120 プロセッサー	インテル® Pentium® プロセッサー G630	インテル® Celeron® プロセッサー G530
クロック周波数		3.40GHz	3.10GHz	3.30GHz	2.70GHz	2.40GHz
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー対応最大周波数		3.80GHz	3.40GHz	—	—	—
コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4	2/2	2/2
ハイパー・スレッディング・テクノロジ		○	—	○	—	—
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次	256KB×4/8MB	256KB×4/6MB	256KB×2/3MB	256KB×2/3MB	256KB×2/2MB
チップセット		インテル® B65 Express		インテル® H61 Express		
システムバスクロック	システムバス/メモリバス	5GT/s（DMI）※24/1333MHz		5GT/s（DMI）※24/1333MHz	5GT/s（DMI）※24/1066MHz	
メインメモリ	標準/最大	標準4GB※26/最大16GB※13（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）	標準2GBまたは4GB※26/最大16GB※13（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）	標準2GBまたは4GB/最大4GB※13（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※32	標準2GB/最大4GB※13（PC3-10600 DDR3 SDRAM DIMM CL9）※32	
	拡張メモリスロット［空き］	標準2GB時：4［3］、標準4GB時：4［2］		標準2GB時：2［1］、標準4GB時：2［0］		
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）		Intel® HD Graphics 2000（CPUに内蔵）	Intel® HD Graphics（CPUに内蔵）	
	ビデオメモリ※14	最大1429MB（メインメモリと共有）※15※30	2GBの場合：最大773MB/4GBの場合：最大1429MB（メインメモリと共有）※15※30	2GBの場合：最大773MB/4GBの場合：最大1429MB（メインメモリと共有）※15※30	最大773MB（メインメモリと共有）※15※30	
	解像度※1/発色数※2	最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）		
ハードディスクドライブ※3		250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA）		250GB/500GB（7200rpm、Serial ATA）		
光学ドライブ（P10別表参照）		スーパーマルチ（厚型）		スーパーマルチ（厚型）	DVD-ROM（厚型）、スーパーマルチ（厚型）	
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※25）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※25）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］		
通信	LAN※4	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※17		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※17		
インターフェース	ディスプレイ	デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※28、HDCP対応※29）24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1		デジタルディスプレイ（DVI-D準拠※28、HDCP対応※29）24ピン×1、アナログRGBミニD-Sub 15ピン×1		
	シリアルポート※5	RS-232C D-SUB9ピン×1（16550A互換）※27		なし		
	パラレルポート※6	セントロニクス準拠 D-SUB 25ピン×1		なし		
	キーボード/マウス	PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）		PS/2準拠 ミニDIN6ピン×2（キーボード用×1、マウス用×1）		
	USB※7	USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）		USB 2.0準拠 4ピン×6（フロント×2、リア×4）		
	LAN	RJ45×1		RJ45×1		
	オーディオ	マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）		マイク端子（フロント×1、リア×1）、ヘッドホン端子（フロント）、ラインイン端子、ラインアウト端子（リア）		
拡張スロット（空き）/PCIスロットサイズ/長さ×幅		PCI×2［2］/176mm×107mm		なし		
ベイ	5"ベイ［空き］	1［0］		1［0］		
	内蔵3.5"ベイ［空き］	1［0］		1［0］		
キーボード		日本語キーボード（109Aキー）添付		日本語キーボード（109Aキー）添付		
マウス		PS/2マウス（光学式）標準添付		PS/2マウス（光学式）標準添付		
電源	電源/周波数	AC100V±10%（ACアウトレット付）※18、50/60Hz+2%−4%※19		AC100V±10%（ACアウトレット付）※18、50/60Hz+2%-4%※19		
	入力コンセント	平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）		平行2Pアース付（2P変換プラグ添付）		
消費電力※9		約29W	約29W	約26W	約27W	約26W
最大構成での消費電力※10		約151W		約81W		
定格電流/最大消費電力※11（本体のみ）		7A/約554W（約329W）		7A/約554W（約329W）		
電波障害対策		VCCI Class B		VCCI Class B		
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※12 2011年度基準		U区分0.11（AAA）	U区分0.12（AAA）	X区分 0.20（AA）	X区分0.25（AA）	X区分0.28（A）
外形寸法（W×D×H）		89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※21※22		89×338×332mm（縦置時）、179×338×344mm（縦置用フット装着時）、横置可※21※22		
質量※8		約7.0kg		約6.8kg		
温湿度条件		温度10〜35℃/湿度20〜80%RH（動作時）、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）				
サポートOS※16		Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※23 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※23 Windows Vista® Business with SP2 正規版※20 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※20		Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※20※23 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※20※23 Windows Vista® Business with SP2 正規版※20 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※20		

※1：本解像度をサポートしたディスプレイでのみお使いになれます。お使いのディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。
※2：表示モードについては、接続するディスプレイとの組み合わせにより表示できない場合があります。接続するディスプレイがサポートしている表示モードを確認の上、接続してください。
※3：Windows RE領域：約1GB、リカバリ領域：約11GB使用、システム領域0.2GB、HDD容量から約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、Cドライブ、Dドライブとなります。
※4：1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※5：全てのシリアル対応機器の動作を保証するものではありません。
※6：全てのパラレル対応機器の動作を保証するものではありません。
※7：全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。また、USB1.1準拠の周辺機器を接続している場合、USB1.1準拠の仕様でお使いになれます。
※8：質量は選択された構成により異なります。
※9：各モデルの最小構成でOSを起動させた状態での本体のみの測定値です。
※10：USBポート及び使用しないPCIスロットは空きとする、測定プログラムは当社独自の高負荷試験テストプログラムを使用。
※11：アウトレット：3A/300VAを含んだ値となります。
※12：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満。AAAは達成率500%以上を示します。
※13：Windows® 7 Professional SP1（32bit版）の場合は、最大4GBまで。使用可能な領域は3GBになります。
※14：Intel Dynamic Video Memory Technology（DVMT）により、パソコンの動作状況によってメモリ容量が変化します。
※15：ビデオメモリの容量を任意に変更することはできません。
※16：富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
※17：Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※18：最大供給電流：約3.0A/100V（300VA）。
※19：入力波形は正弦波のみをサポート。
※20：日本語32bit版 OS。
※21：横置時、本体の上に置けるディスプレイの重量は、13kg以下までとなります。
※22：本体の前面は開放の上、設置の際は本体と周囲の壁の間に15cm以上の隙間をあけ通気孔を塞がないでください。なお、ラックなどに収納する場合前面にドアがないものをお使いください。
※23：日本語64bit版 OS。
※24：DMIは、Direct Media Interfaceの略語です。
※25：再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートはソフトウェアによって異なります。
※26：OSが表示する容量は搭載メモリ容量より少なく表示されます。
※27：シリアルポートとDVI-Dポートを同時に使用する場合、二つのコネクタの横幅の合計は、74mm以内のケーブルを使用してください。
※28：アナログ出力に変換できません。
※29：著作権保護された映像を再生する場合は、HDCP対応のデジタルディスプレイまたはアナログディスプレイをお使いください。
※30：Windows® 7 Professional SP1（64bit版）のとき、メインメモリの搭載容量によってビデオメモリ容量の最大が変わります。メモリの搭載容量が2GBのとき最大776MB、4GBのとき最大1696MB。
※31：Windows® 7 Professional（SP1）（32bit/64bit版）用リカバリディスクを標準添付しております。
※32：メモリバスが1066MHz時はPC3-8500で動作。

▶液晶ディスプレイ仕様一覧（別売）

型名	液晶ディスプレイ
	VL-17ASXL
画面サイズ	17型（対角43cm）
液晶パネル	TFTカラー液晶
最大解像度	1280×1024
画素ピッチ	0.264mm×0.264mm
表示色	最大1677万色
輝度	220cd/m²
コントラスト比	1000：1
応答速度	5ms
視野角	上下160°、左右160°
sRGB	○
スピーカー	—
チルト/スイーベル	0° 〜上20° /左右各90°
壁掛け（VESA規格対応）	○（75mmx75mm）
接続方法	アナログRGB（ミニD-sub15ピン）
明るさセンサー（ECOモード）	○
電源	AC100V　50/60Hz※
消費電力/発熱量	20W（50VA）/72kJ/h
PC省電力時	0.6W/2.2kJ/h
電波障害対策	VCCI ClassB
外形寸法（W×D×H）mm	380×156×340
質量（表示部のみ）	約3.1kg（約2.9kg）
温湿度条件	温度5〜35℃/湿度10〜90%（動作時）、温度0〜50℃/湿度8〜90%（非動作時）（ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと）
添付品	電源コード（約2m）、アナログ信号ケーブル（約1.5m）、取扱説明書、保証書

※矩形波が出力される機器（UPS（無停電電源））や車載用AC電源等に接続されると故障する場合があります。

◎：推奨、○：対応、ー：未対応

解像度	周波数		液晶ディスプレイ対応周波数
	水平（kHz）	垂直（Hz）	VL-17ASXL
640×480	31.5	60	○
	37.5	75	○
	37.9	72	○
720×400	31.5	70	○
800×600	35.2	56	—
	37.9	60	○
	46.9	75	○
	48.1	72	○
1024×768	48.4	60	○
	56.5	70	○
	60	75	○
1280×1024	64	60	◎
	80	75	○

LIFEBOOK 本体仕様一覧表 赤字で記した箇所は選択可能です。

		A561/DX		A531/DX
プレインストールOS		Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※10※27		Windows® 7 Professional 正規版 SP1適用済み※10※28
CPU		インテル® Core™ i5 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー	インテル® Core™ i3 プロセッサー
		2520M（2.50GHz）※11	B710（1.60GHz）	2330M（2.20GHz）※21
		拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジ搭載		拡張版インテル® SpeedStep®テクノロジ搭載
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	2次/3次	256KB×2/3MB	256KB/1.5MB	256KB×2/3MB
チップセット		モバイルインテル® HM65 Express		モバイルインテル® HM65 Express
システムバスクロック/システムバス		5GT/s DMI※22		5GT/s DMI※22
メインメモリ	標準/最大	標準2GBまたは4GB/最大8GB※12（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	標準2GB/最大8GB※12（DDR3 SDRAM/PC3-10600）	標準2GBまたは4GB/最大8GB※12（DDR3 SDRAM/PC3-10600）
	メモリスロット（空き）	標準2GB時：2［1］、標準4GB時：2［0］	2［1］	標準2GB時：2［1］、標準4GB時：2［0］
表示機能	グラフィックスアクセラレータ	CPU内蔵		CPU内蔵
	ビデオメモリ※14	2GBの場合：最大786MB/4GBの場合：最大1430MB（メインメモリと共有）	最大786MB（メインメモリと共用）	2GBの場合：最大785MB/4GBの場合：最大1696MB（メインメモリと共有）
	内蔵ディスプレイ（解像度、表示色数）※1	LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※15）		LEDバックライト付TFTカラーLCD（HD（1366×768ドット）、1677万色※15）
	パネルサイズ	15.6型ワイド		15.6型ワイド
	ドットピッチ	0.252mm（HD）		0.252mm（HD）
	外部ディスプレイ表示 外部ディスプレイのみ	最大1920×1200ドット（最大1677万色）		最大1920×1200ドット（最大1677万色）
	外部ディスプレイ表示 同時表示	1360×768ドット（LCD：1677万色※15/外部ディスプレイ：最大1677万色）		1360×768ドット（LCD：1677万色※15/外部ディスプレイ：最大1677万色）
ハードディスクドライブ		320GB（5400rpm、Serial ATA、固定式）※16		250GB（5400rpm、Serial ATA、固定式）※16
光学ドライブ（下記の別表参照）		スーパーマルチドライブ	DVD-ROM、スーパーマルチ	スーパーマルチドライブ
オーディオ機能		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※17）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵		チップセット内蔵＋High Definition Audioコーデック（最大192kHz/24ビット※17）ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能［OS標準］、ステレオスピーカー内蔵
キーボード		テンキー付キーボード（キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠）		テンキー付キーボード（キーピッチ約19mm/キーストローク約1.8mm、108キー、JIS配列準拠）
ポインティングデバイス		フラットポイント、USBマウス（光学式）		フラットポイント、USBマウス（光学式）
通信	LAN※2	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※18		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応※18
	無線LAN※25	なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11a準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠		なし/IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠、（5GHz帯チャンネル：W52/W53/W56）、Wi-Fi®準拠
ExpressCard		ー		1スロット（ExpressCard/34、ExpressCard/54対応）
PCカード		PC Card Standard準拠（Type I / II ×1スロット）、CardBus対応		ー
SDメモリーカード/メモリースティック		ー		1スロット※23
インターフェース 外部ディスプレイ		アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI出力端子×1※24	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1	アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン×1、HDMI端子×1※24
LAN		RJ-45×1		RJ-45×1
ヘッドホン/ラインアウト端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※19		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（ヘッドホン・ラインアウト兼用端子）※19
マイクイン/ラインイン端子		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※20		φ3.5mmステレオ・ミニジャック（マイクイン・ラインイン兼用端子）※20
USB※3		USB2.0準拠×4（左側面×2、右側面×2）		USB2.0準拠×3（左側面×2、右側面×1）
電源供給方式		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）またはリチウムイオンバッテリー		ACアダプタ（入力波形は正弦波のみをサポート）またはリチウムイオンバッテリー
バッテリー		リチウムイオン 22Wh		リチウムイオン 24Wh（標準バッテリー）
バッテリー駆動時間※5［JEITA2.0※4］		約1.6時間	約1.5時間	約2.9時間
バッテリー充電時間※6	標準	約2.0時間		約2.3時間
消費電力※7（最大時）		約10W（約70W）	約13W（約65W）	約17W（約66W）
電波障害対策		VCCI Class B		VCCI Class B
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※8 2011年度基準		N区分 0.11（AA）	N区分 0.33（A）	N区分 0.15（AA）
外形寸法（W×D×H）※表記部分です		374×245×35.0〜36.0mm		378×252×35.7mm
質量※9		約2.4kg		約2.4kg
状態表示		LED		LED
温湿度条件		温度5〜35℃/湿度20〜80%RH（動作時）、温度-10〜60℃/湿度20〜80%RH（非動作時）、ただし、結露しないこと		
サポートOS※26		Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※10※13 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10※13 Windows Vista® Business with SP2 正規版※10 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※10		Windows® 7 Enterprise 正規版 SP1※10 Windows® 7 Professional 正規版 SP1※10 Windows® XP Professional 正規版（SP3）※10

※1：既定以下の解像度設定の場合、表示領域部が画面中央に小さくなったり、にじむような表示になる場合があります。
※2：1000Mbpsは1000BASE-Tの理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により異なります。必ず1000BASE-Tに対応したHUBとケーブルをご使用ください。また、1000Mbpsの速度しかサポートしていないHUBでは、Wakeup on LAN機能はご使用になれません。
※3：全てのUSB対応機器の動作を保証するものではありません。
※4：社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。
※5：バッテリー駆動時間は、ご利用状況や構成によっては記載時間と異なる場合があります。
※6：スリープ時、または電源Off時。
※7：当社測定基準による（A561/DX：メモリ2GB、HDD320GB、DVD-ROMドライブ、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小、A531/DX：メモリ2GB、HDD250GB、DVD-ROMドライブ、無線LAN/モデムなし、LCD輝度最小）。
※8：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満。AAAは達成率500%以上を示します。
※9：構成により質量が異なる場合があります。
※10：日本語32bit版 OS。
※11：インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー利用時は最大3.20GHz。
※12：OSの画面上表示に関わらず、OSが使用可能な領域は最大約3GBになります。ただし、装置構成によってご利用可能なメモリ容量は異なります。
※13：日本語64bit版 OS。
※14：Intel Dynamic Video Memory Technology（DVMT）を使用しており、パソコンの動作状況によりメモリ容量が最大容量まで変化します。最大容量は、メインメモリの容量によって次のように変わります。A561/DXではメインメモリ2GBの場合：最大786MB、4GB以上の場合：最大1430MB、A531/DXではメインメモリ2GBの場合：最大785MB、4GB以上の場合：最大1577MB。
※15：ディザリング機能により実現（LCDのみ）。
※16：Windows RE領域：約1GB、リカバリ領域：約11GB使用、システム領域0.2GB、HDD容量から約12.2GBを除いた容量の約50%ずつが、Cドライブ、Dドライブとなります。
※17：再生時、録音時は最大96kHz/16ビットです。なお、使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
※18：Wakeup on LANの出荷時のBIOS設定は「使用しない」となっております。使用環境に制限があるため、ご使用の際には、マニュアルをご覧の上「使用する」に変更してください。
※19：OS上の設定を変更することにより、ヘッドホン端子またはラインアウト端子として使用することができます。ご購入時はヘッドホン端子として設定しています。
※20：OS上の設定を変更することにより、マイク端子またはラインイン端子として使用することができます。ご購入時はマイク端子として設定しています。
※21：バッテリー駆動時は約800MHzとなります。
※22：DMIとはDirect Media Interfaceの略になります。
※23：SDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む）、メモリースティック（メモリースティックPROを含む）の同時使用はできません。すべてのSDメモリーカード（SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを含む）の動作を保証するものではありません。SDIOカード、マルチメディアカードには対応しておりません。なお、ご使用可能なSDメモリーカードは最大2GB、SDHCメモリーカードは最大32GB、SDXCメモリーカードは最大64GBまでとなります。すべてのメモリースティック（メモリースティックPROを含む）の動作を保証するものではありません。なお、ご使用可能なメモリースティック（メモリースティックPROを含む）は最大16GBまでとなります。
※24：出力可能な映像フォーマット／デスクトップ解像度は次のとおりです。・1080i（1125i）/1920×1080ドット、・1080p（1125p）/1920×1080ドット、・720p（750p）/1280×720ドット、・1360×768ドット（HDMIの標準映像出力フォーマットではありません。お使いのテレビによってはご利用いただけません。）
※25：〈無線LAN機能のご利用にあたって〉
本カタログに記載の製品の使用周波数はIEEE802.11a、11nの場合5GHz、IEEE802.11b、11g、11nの場合2.4GHzです。5GHzの周波数帯を5.2/5.3GHz帯でご使用になる場合、屋内のみでご使用できます。また2.4GHz/5GHz周波数帯では、電子レンジ等の産業、科学、医療用機器の他、他の無線LANシステム、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定小電力無線局など（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。
1）この機器の使用前に、近くに医療機器や工場がないことを確認してください。
2）万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が生じた場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の使用を停止してください。
3）心臓用ペースメーカ等の医療機器からは22cm以上離してご使用ください。
4）本製品は日本国内専用です。海外での使用の場合、当該国の電波関連法令に抵触する可能性があります。
5）2.4GHzの場合は1〜13チャンネル（FMV-JW482のIEEE802.11bのみ1〜14チャンネル）、（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合は［1、5］/［2、6］/［3、7］/［4、8］/［5、9］/［6、10］/［7、11］の［］内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）、5GHzの場合はW52、W53、W56の19チャンネル（FMV-JW482では J52、W52、W53の12チャンネル（ただしIEEE 802.11nの40MHz帯域幅システム（HT40）の場合はW52（［36、40］/［44、48］）/W53（［52、56］/［60、64］）/W56（［100、104］/［108、112］/［116、120］/［124、128］/［132、136］）の［］内のチャンネルを組み合わせて1つのチャンネルとして使用します）から通信チャンネルは選択できますが、その機種が元々サポートしているチャンネル数、無線LANの台数や位置により、使用できるチャンネルに制限があります。
6）同じチャンネルを利用できる無線LAN製品とのみ通信が可能です。
7）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存が可能です。IEEE 802.11gとIEEE 802.11bの混在環境においては、共に本来の性能が出ない場合があります。本来の性能が必要な場合は、IEEE802.11gとIEEE802.11bを別のESS-IDに設定するか、もしくはチャンネルを5チャンネル以上離してください。又は無線LANアクセスポイントをIEEE802.11bのみ/IEEE802.11gのみに設定してください。
8）IEEE802.11gは既存のIEEE802.11bとの共存時、複数のIEEE802.11g クライアントにて大きなファイルの送受信をする等、負荷が高い際には、IEEE802.11bクライアントがつながりづらくなる場合があります。
9）本カタログに記載の製品の2.4GHz帯を使用している無線設備は全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。変調方式としてはDS-SSおよびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。
10）IEEE802.11bはチャンネル14をサポートしていません（FMV-JW482を除く）。
※26：富士通は本製品で「サポートOS」を動作させるために必要なBIOSおよびドライバを提供しますが、すべての機能を保証するものではありません。
※27：Windows® 7 Professional（SP1）（32bit/64bit版）用リカバリディスクを標準添付しております。
※28：Windows® 7 Professional（SP1）（32bit版）用リカバリディスクを標準添付しております。

▶光学ドライブ仕様一覧

品名		D581/DX、D551/DX	A561/DX、A531/DX
DVD-ROMドライブ※1	読出速度	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、CD-RAM：読出最大5倍速
スーパーマルチドライブ	読出速度	CD-ROM：読出最大40倍速、CD-R：読出最大40倍速、CD-RW：読出最大40倍速、DVD-ROM：読出最大16倍速、DVD-RAM：読出最大5倍速、DVD-R：読出最大10倍速、DVD-R DL：読出最大8倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大10倍速、DVD+R DL：読出最大8倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、DVD-RAM2：読出最大12倍速	CD-ROM：読出最大24倍速、CD-R：読出最大24倍速、CD-RW：読出最大24倍速、DVD-ROM：読出最大8倍速、DVD-R：読出最大8倍速、DVD-R DL：読出最大6倍速、DVD-RW：読出最大8倍速、DVD+R：読出最大8倍速、DVD+R DL：読出最大6倍速、DVD+RW：読出最大8倍速、CD-RAM：読出最大5倍速
	書込速度	CD-R：書込最大40倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-RAM※2：書換最大5倍速、DVD-R：書込最大16倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大16倍速、DVD+R DL：書込最大8倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM2：書換最大12倍速、バッファアンダーランエラー防止機能	CD-R：書込最大24倍速、CD-RW：書換最大10倍速、DVD-R：書込最大8倍速、DVD-R DL：書込最大4倍速、DVD-RW：書換最大6倍速、DVD+R：書込最大8倍速、DVD+R DL：書込最大4倍速、DVD+RW：書換最大8倍速、DVD-RAM※2：書換最大5倍速、バッファアンダーランエラー防止機能付

※DVDソフトによっては再生できない場合があります。また、ディスクによってはご利用にならない場合もあります。読出、書込速度はメディアや動作環境によって異なる場合があります。DVD-RAMはカートリッジから取り出した状態あるいはカートリッジなしでご使用ください。※書込速度はドライブの性能値です。書込速度に対応したメディアが必要になりますが、対応メディアは販売されていない場合があります。※1：ESPRIMO D581/DX、LIFEBOOK A531/DXは除く。※2：Windows® 7/Windows Vista®はFAT32、UDF1.5、UDF2.0の形式でのフォーマットと読み書きができます。Windows® XPではFAT32形式でのフォーマットと読み書きができます。またUDF1.5、UDF2.0（Windows® 7/Windows Vista®で書き込まれたディスク）は読み出しのみ可能です。